

Κnauf Έτοιμοι Σοβάδες



Κnauf MP*LEICHT	Εφαρμογή	Προδιαγραφές	Κατανάλωση
Έτοιμος σοβάς με βάση τον γύψο. Εφαρμόζεται με μηχανή σε μονή στρώση πάνω σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών καθώς και σε μπάνια και κουζίνες	Σοβάς μηχανής Μέσο πάχος 10mm Ελάχιστο πάχος 8mm Χρόνος εργασιμότητας Περίπου 180min	Κατά DIN 1168 Ομάδα κονιάματος P IV a DIV 18550	0.8kg/mm και m ² στα 10mm πάχος περίπου 8 kg/m ² Σακί 40kg Χρόνος Αποθήκευσης: 3 μήνες



Κnauf ROTBAND	Εφαρμογή	Προδιαγραφές	Κατανάλωση
Έτοιμος σοβάς με βάση τον γύψο. Εφαρμόζεται σε μια στρώση πάνω σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους, οροφές και μπάνια	Σοβάς χειρός Μέσο πάχος 10mm Ελάχιστο πάχος 8mm Χρόνος εργασιμότητας Περίπου 100min	Κατά DIN 1168 Ομάδα κονιάματος P IV a DIN 18550	0.8kg/mm και m ² στα 10mm πάχος περίπου 8 kg/m ² Σακί 40kg Χρόνος Αποθήκευσης: 3 μήνες

Η εφαρμογή των επιχρισμάτων όπως και κάθε οικοδομική εργασία απαιτεί την εκπαίδευση και την εμπειρία του μελετητή και των τεχνιτών για να εξασφαλισθεί ο καλός σχεδιασμός, η σωστή επιλογή υλικών και η καλή ποιότητα της εργασίας. Για τις εργασίες ανάμειξης και εφαρμογής του επιχρίσματος πρέπει να ακολουθούνται οπωσδήποτε οι οδηγίες της εταιρείας Knauf.

Η ΚΝΑΟΥΦ ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ως παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην εφαρμογή και καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την ποιότητα και την αντοχή των επιχρισμένων επιφανειών.

Εξαρτήματα




Gitex	Εφαρμογή	Επεξεργασία	Κατανάλωση
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά, δεν καίγεται. Υψηλής αλκαλικής αντοχής. Προλαβαίνει τις ρωγμές στο σοβά.	Στα σημεία ένωσης δομικών στοιχείων από διαφορετικά υλικά ή σε θερμομονωτικές πλάκες (Δοκάρι με τούβλο, σενάζ, φελιζόλ κλπ.) Επίσης στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών καναλιών	Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή θα πρέπει το Gitex να τοποθετηθεί στον σοβά στο άνω 1/3 του συνολικού πάχους του. Χρώμα: Γαλάζιο	Ανάλογα με τις ανάγκες Ρολό (πλάτος X μήκος): 1m X100m



Κnauf Γωνιόκρανα	Εφαρμογή	Επεξεργασία	Κατανάλωση
Γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές υψηλής αντοχής έναντι οξειδωσης και κρούσεων	Εφαρμόζονται στις εξωτερικές ακμές τοίχων και δοκαριών ή κολώνων για ευθυγράμμιση και προστασία.		Ανάλογα με τις ανάγκες Διαστάσεις 38/38 Μήκος 2.80m, 3.80m

Εμπορικός συνεργάτης Knauf:

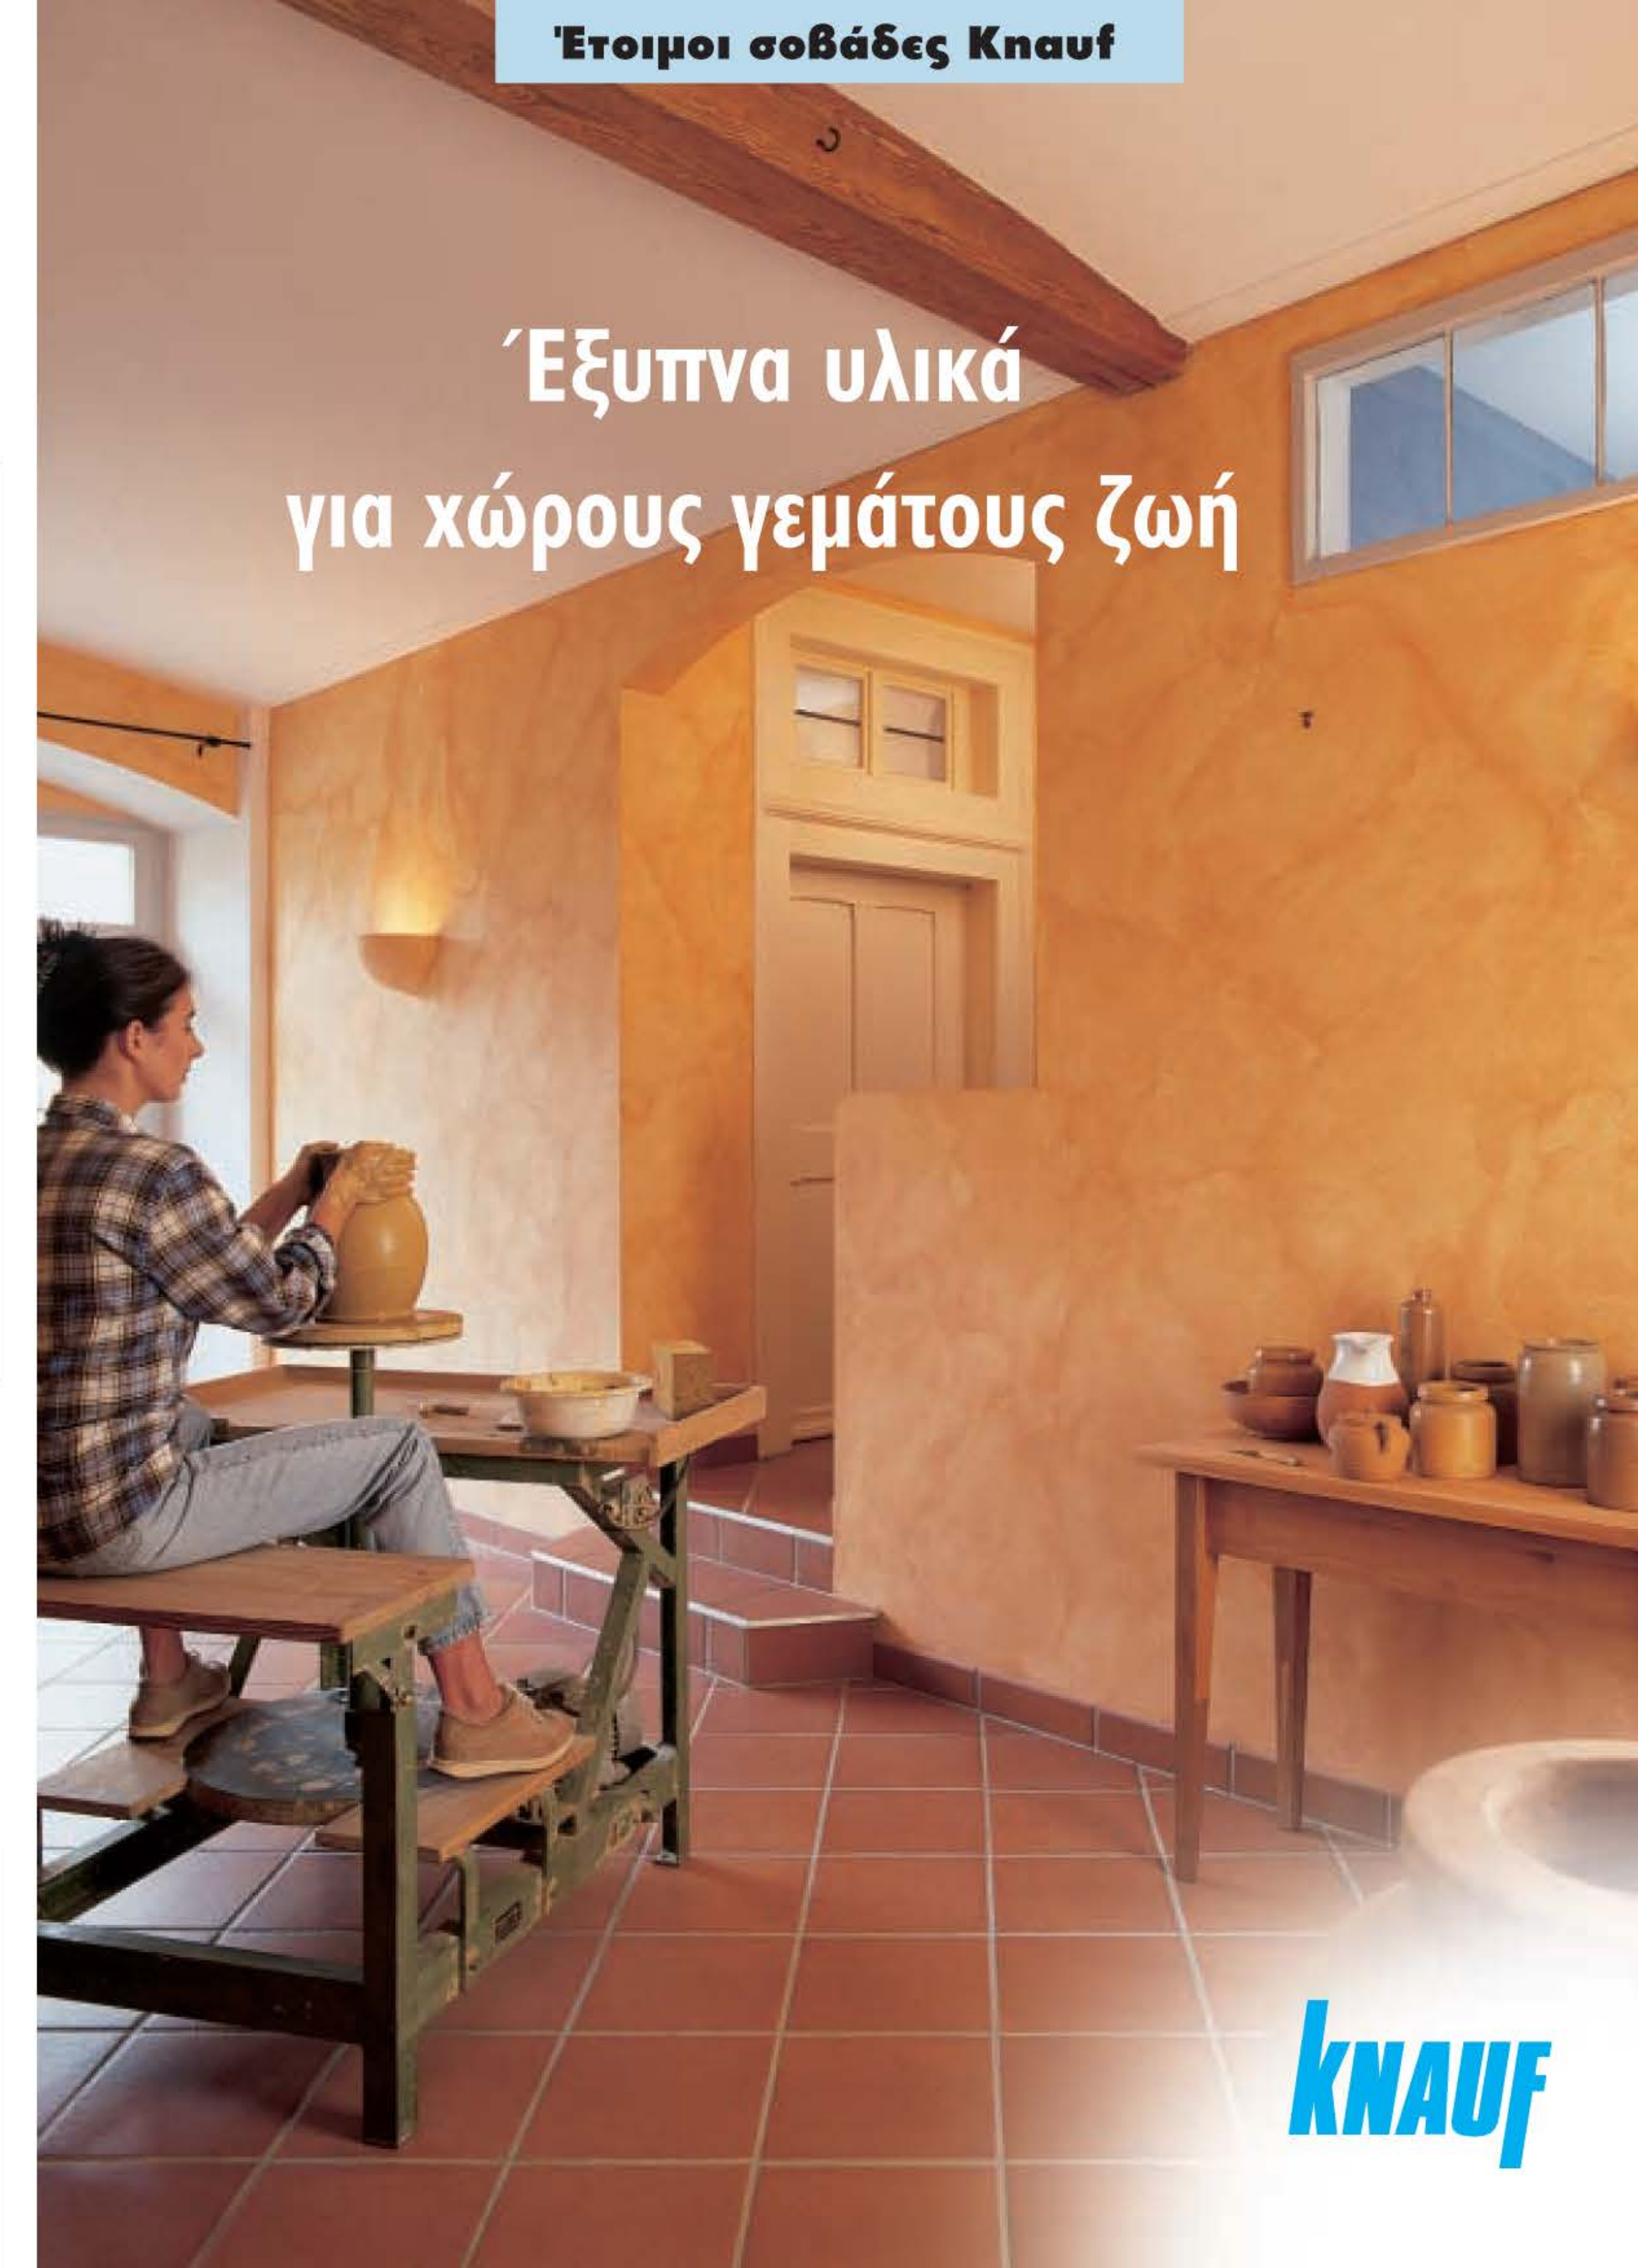

Έξυπνα υλικά
για χώρους γεμάτους ζωή



Γύψος ένα οικολογικό και απόλυτα αβλαβές υλικό.

Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf είναι το ιδανικό επίχρισμα που εφαρμόζεται στην κατοικία, σε μια μόνο στρώση από το υπόγειο μέχρι την σοφίτα, στην κουζίνα όπως και στο μπάνιο.

Έχει βάση τον γύψο και περιέχει μαρμαρόσκονη και περλίτη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα οικολογικό και απόλυτα υγιεινό κατασκευαστικό υλικό που διαρκεί για εκατοντάδες χρόνια. Επιτρέπει την «αναπνοή» με αποτέλεσμα ο εσωτερικός αέρας να είναι καθαρότερος και υγιέστερος από αυτόν που εισπνέουμε σε μια συμβατική κατασκευή. Το μικροκλίμα που δημιουργείται μέσα στο σπίτι επιτρέπει στην εσωτερική θερμοκρασία και στην υγρασία να παραμένουν σταθερές και έτσι δεν ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών, μυκήτων και μικροβίων. Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf ταυτίζονται με την ποιότητα του χώρου και χάρη στην σύνθεσή τους προσφέρουν στον άνθρωπο θερμομόνωση, πυροπροστασία και ευχάριστο περιβάλλον ζωής.

Το Ινστιτούτο Δομικής Βιολογίας του Rosenheim εξέτασε και πιστοποίησε την υγιεινή και οικολογική συμπεριφορά των Έτοιμων Σοβάδων Knauf.



Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf, χάρη στην υψηλή τεχνολογία και στα πλεονεκτήματά τους, ανατρέπουν τους συμβατικούς τρόπους σοβατίσματος. Ξεχάστε τα τέσσερα στάδια του παραδοσιακού τρόπου (πεταχτό, λάσπωμα, μάρμαρο, προεργασία βαψίματος) γιατί τώρα οι έτοιμοι σοβάδες Knauf για εσωτερικούς χώρους, που εφαρμόζονται με το χέρι ή τη μηχανή, δίνουν σε μία μόνο στρώση και σε μισό χρόνο, λεία επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο.

Η Knauf, πρωτοπόρος στην τεχνική του σοβά, παράγει τώρα και στην Ελλάδα, στο εργοστάσιό της στον Στάνο Αμφιλοχίας, τους έτοιμους σοβάδες εσωτερικών χώρων Knauf Rotband για εφαρμογή με το χέρι και Knauf MP Leicht για εφαρμογή με μηχανή.

Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 18550 και DIN 1168. Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία καθώς και οι διαδοχικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα προϊόντος. Αυτό σημαίνει εξαιρετική αντοχή στην τελική σοβατισμένη επιφάνεια, χωρίς κινδύνους αστοχίας (ρωγμές, κουφώματα, αποκόλληση, ρηγματώσεις συρρίκνωσης κ.λ.π.). Έχουν άριστη πρόσφυση πάνω σε όλες τις επιφάνειες τοίχων και οροφών από τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφρότουβλα, τσιμεντόλιθους, μονωτικά υλικά κ.λ.π.

Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf διατίθενται σε σακιά, αποφεύγοντας τις απώλειες των υλικών και εξασφαλίζοντας καθαρό περιβάλλον και καθαρή οικοδομή. Υλικά ποιότητας που σας προσφέρουν όχι μόνο μεγαλύτερη ταχύτητα εφαρμογής, αλλά και περισσότερη οικονομία, ευχάριστο περιβάλλον διαμονής και εργασίας, θερμομόνωση και πυροπροστασία. Είτε σκοπεύετε να χτίσετε, είτε να ανακαινίσετε, επιλέξτε την πρωτοπόρο εταιρία Knauf και εφαρμόστε τους έτοιμους σοβάδες σε όποιο χώρο θέλετε.

Έτοιμοι Σοβάδες Knauf: ευχάριστο περιβάλλον, οικονομία και αντοχή στο χρόνο για κάθε εσωτερικό χώρο



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Δημιουργούν άνεση και ζεστασιά.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Είναι άκαυστοι και δημιουργούν ένα πυροπροστατευτικό φράγμα με εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 4102.



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Εξαιρετική αντοχή στα καρφιά, στις σπριζιές στην συμπίεση και στα γδαροίματα. Αντοχή στις συστολές και διαστολές του υποστρώματος.



ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόλυτα λεία επιφάνεια χωρίς σπατουλάρισμα. Χάρη στην παρώδη δομή τους αναπνέουν και ρυθμίζουν το κλίμα του χώρου.



ΚΟΥΖΙΝΕΣ-WC

Η υψηλή ικανότητα διαπνοής, τους καθιστά ιδανικούς για χώρους με αυξημένη παρουσία υδρατμών όπως κουζίνες –WC.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι έτοιμοι για χρήση. Εφαρμόζονται με το χέρι ή με τη μηχανή. Δεν έχετε φθορές και απώλειες υλικών. Είναι ελαφρείς, βάρος το 1/2 περίπου του συνηθισμένου σοβά. Μεγάλη καλυπτικότητα, αυξημένη παραγωγικότητα.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ

Στεγνώνουν γρήγορα. Σε λίγες ημέρες μπορείτε να βάψετε ή να περάσετε ταπεταρία. Πριν τη βαφή χρησιμοποιήστε το οικολογικό αστάρι Knauf - Tiefenground.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Εύκολα γρήγορα, χωρίς προβλήματα πρόσφυσης. Πριν την επικόλληση πλακιδίων χρησιμοποιήστε το οικολογικό αστάρι Knauf - Tiefenground.



ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

Οι γυψοσοβάδες KNAUF έχουν την ίδια οξύτητα (PH) και την ίδια ατμοδιαπερατότητα με το ανθρώπινο δέρμα. Δεν δημιουργούν αλλεργίες στην επαφή με το δέρμα και στην αναπνοή. Είναι ένα φυσικό ορυκτό. Δεν είναι διαβρωτικό, ούτε καυστικό.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος κατά την διάρκεια παραγωγής εξασφαλίζουν: προδιαγραφές DIN, ποιότητα, εμπιστοσύνη.

Υλικά Προετοιμασίας



Betokontakt	Εφαρμογή	Επεξεργασία	Κατανάλωση
Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης συνθετικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής.	Εφαρμόζεται απαραίτητα σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως οροφές, δοκούς και υποσπλώματα από σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης κλπ. Αντικαθιστά το παραδοσιακό «πεταχτό», σύμφωνα με το DIN 18550.	Με ρολό, βούρτσα ή μηχανή (π.χ. PTF Swing) Χρώμα : Ροζ	Περίπου 350 g/m ² Έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται με νερό. Δοχείο 20kg, 5kg Χρόνος Αποθήκευσης: 6 μήνες



Grundiermittel	Εφαρμογή	Επεξεργασία	Κατανάλωση
Βελτιωτικό αστάρι ρύθμισης απορροφητικότητας συνθετικών ρητινών, υψηλής αλκαλικής αντοχής.	Εφαρμόζεται απαραίτητα σε εσωτερικές πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες όπως τούβλα πορώδους σκυροδέματος (Ytong, Alfa - Block κλπ.), οι οποίες χωρίς προεργασία προκαλούν το απότομο στέγνωμα του σοβά.	Με ρολό, βούρτσα ή μηχανή (π.χ. PFT Swing) Χρώμα : Κίτρινο	Αδιάλυτο : 100g/m ² Αραιώνεται με νερό έως 1:4 Δοχείο: 20kg Χρόνος Αποθήκευσης: 6 μήνες



Tiefengrund	Εφαρμογή	Επεξεργασία	Κατανάλωση
Οικολογικό αστάρι βαφής, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται πριν τη βαφή ή την επικόλληση πλακιδίων.	Εφαρμόζεται απαραίτητα στις σοβατισμένες επιφάνειες, πριν τον χρωματισμό ή την επικόλληση πλακιδίων	Με βούρτσα Χρώμα: Διαφανές	Αδιάλυτο : 100 ml/m ² Δοχείο : 2.5lt, 5lt, 15lt Χρόνος Αποθήκευσης: 6 μήνες